

การติดตั้งแผ่นลอนอะคริลิก ไลท์ และ เดย์ไลท์

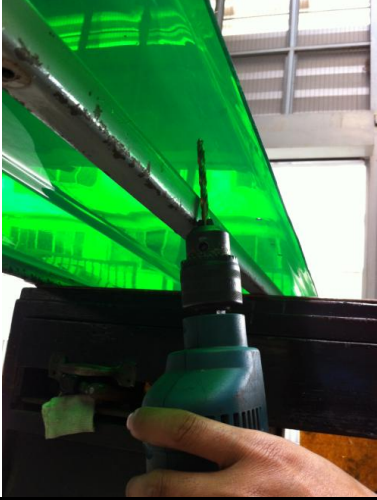


- ระยะแปของโครงหลังคาสำหรับมุงแผ่นลอนอะคริลิก ควรมีระยะตามตารางด้านล่าง

ชนิดของลอน	ระยะแป
ลอนคู่และลอนเล็กความยาว 1.20 m.	1 m.
ลอนคู่และลอนเล็กความยาว 1.50 m.	1 – 1.3 m.
ลอนสังกะสีลอนใหญ่ ลอนเล็ก	60 m.

- ก่อนเจาะยึดสกรู ต้องนำร่องก่อน โดยสามารถใช้สว่าน (เจาะจากด้านล่างแผ่น) หรือใช้หัวแร้งร้อนๆ (สามารถเจาะจากด้านบนแผ่น) โดยรูที่เจาะควรมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของสกรูเล็กน้อย เพื่อเพื่อการขยายตัวของแผ่นด้วย ตัวอย่างเช่น ควรเจาะรูขนาด 25 mm. สำหรับสกรูขนาด 20 mm.

รายละเอียดการติดตั้ง	รูปตัวอย่าง
เจาะนำร่องก่อน โดยเจาะรูให้ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสกรูเล็กน้อย (เพื่อเพื่อการขยายตัวของแผ่นเมื่อได้รับความร้อน) เช่น เจาะรูขนาด 25 mm. สำหรับสกรูขนาด 20 mm.	

รายละเอียดการติดตั้ง	รูปตัวอย่าง
การเจาะนารูโดยใช้สว่าน (เจาะจากด้านล่างแผ่น)	
การเจาะนารูโดยหัวแรงร้อนๆ (สามารถเจาะจากด้านบนได้)	
แนะนำให้ใช้สกรูและหมวกยางร่วมกัน เพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบ	